			作成方法	対応フォーマット	USBメモリ	転送方法
コンテンツ作成	お客様にて作成	液晶部	写真やイラストなどの静止画	JPG ★1 下記参照	USB2.0 USB1.1 対応	撮影★4 → PC / 撮影 → PC / 音声 → PC → USBメモリ 差込 →
			ビデオやアニメーションなどの動画 ※市販のビデオ編集ソフトをご使用ください。	MPG2(推奨) MPG4 ★2★3 下記参照		
			音楽などの音声	MP3 推奨ビットレート:128kbps		
		LED部	専用リモコンで文字入力	—	—	文字入力 リモコン
	販売店へオーダー(有償)	液晶部	静止画・動画・音声データをご提供ください	〔下記フォーマットにてご提供ください〕 JPG・BMP MPG2／MPG4 MP3	—	お客様 提供データ(静止画 動画 音声) → 販売店 PC → USBメモリ 差込 →
		LED部	表示したい内容をご提供ください	オリジナルフォーマット	USB2.0 USB1.1 対応	お客様 オリジナルメッセージ(FAX メール) → 販売店 PC → USBメモリ 転送 →

★1 推奨サイズ:約30万画素[640×480ピクセル]～約600万画素[3000×2000ピクセル(最大解像度)]　注)画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。
★2 推奨サイズ ： 約30万画素[640x480ピクセル]または 約34万画素[720x480ピクセル]　●USBメモリは当社推奨メモリをご使用ください。
★3 MPG1は再生できません。　★4 USB⇔SDカード変換アダプタによりSDカードを直接ご使用いただけます。

液晶パネル／内蔵スピーカー／タイマーについて

1. 液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、液晶の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは液晶パネル特有の現象で、故障ではありません。
2. 液晶パネルおよびバックライトには寿命があります。(設置環境や使用時間により寿命が異なります。)
3. 液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。
4. 内蔵スピーカーは設置する環境により聞こえにくい場合があります。また、条例により規制対象となる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

■本体仕様

液晶部	輝度	高輝度タイプ
	視野角	-80～80°(水平方向)　-80～80°(垂直方向)
	画素数	1280(W)×1024(H)
	アスペクト比	4:3
	コントラスト比	800:1
	画面サイズ	19型液晶ディスプレイ(376(W)×301(H)mm)(見寸374(W) × 299(H)mm)
LED部	表示サイズ	384(W)×96(H)mm
	表示文字数	4文字1段
	1文字サイズ	96mm角　16×16ドット
	表示部	表示色:1色(白色)
	最大記憶データ数	約300万文字(FONTのみ使用時)　約18万文字(外字のみ入力時) 約24000枚(イメージのみ入力時)
制御部	対応メディア(LED部)	USBメモリー(USB1.1／2.0)※1
	対応メディア(液晶部)	USBメモリー(USB1.1／2.0)※1
	対応ファイル(液晶部)	<画像>JPG(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]～約600万画素[3000×2000ピクセル(最大解像度)])※2※3 BMP(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]～約500万画素[2560×1920ピクセル(最大解像度)]※2※3 <動画>MPG2/MPG4(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]、または約34万画素[720×480ピクセル])※2※4 <音声>mp3(推奨ビットレート:128kbps　推奨サンプリングレート:44.1kHz)※2
	再生機能(液晶部)	スライドショー効果(JPEGのみ):30パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒)
	タイマー機能	液晶部:あり　LED部:あり
その他	内蔵スピーカー	3W×2ステレオ
	消費電力	最大:約90W　待機時:約15W
	外形寸法	496(W)×746(H)×76(D)mm
	電源電圧	AC100V (50／60Hz)
	環境条件	気温:-10℃～40℃　相対湿度:10～90%　(但し結露しないこと)
	質量	約11.1kg
	設置条件	屋外仕様
	オプション	アートスタンド／アッパードスタンド／和風スタンド直樹／壁面ベタ付金具／壁面袖付金具／ウッドフレーム／傘袋装着器 ブリぽん／イルミアタッチメント／ネットワーク(LAN)対応モデル

※1 当社推奨メモリをご使用ください。※2 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。
※3 画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。※4 MPG1は再生できません。

■外観図(単位:mm)

DS-WL419CS(A)

取付ネジ部(M6)　320　取付ネジ部(M6)
496　374　71　30　47　114.5　510.1　299　746　600　694　96　30　47　325.6　600　273
液晶部(19インチ)
LED部
384
取付ネジ部(M6)　320　452　71　76

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。
また、本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意　安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

販売元　　お買い求め、ご相談は当社へどうぞ

TBグループ www.tb-group.co.jp 東証2部 100%子会社
株式会社オービカル
www.auvicul.co.jp

1402AP2001

液晶+LEDディスプレイ
ハイブリッドデジタルサイネージ

屋外仕様 片面／タテ型専用
DS-WL419CS(A)

AUVICUL®

BRIDⅢ clear
ブリッドスリークリア

クリアパネルが
新しくなって
オシャレでスマートに

BRIDⅢ clear+アッパードスタンド

BRIDⅢ clear+アートスタンド

特許登録番号5405908号
意匠登録番号1374662号
<画面は合成・イメージ>

BRIDⅢclear 活用例

飲食店の場合

メニュー内容や店内の雰囲気など、
お店のこだわりを魅力あるコンテンツで伝えることができます。

表示内容例
●おすすめ料理 ●おしゃれな店内 ●新鮮な食材 ●調理風景 など

サービス店の場合

サービス内容や雰囲気など、お店のイメージをわかりやすく伝えられ、
新規顧客が安心して入りやすい状況を演出します。

表示内容例
●サービスメニュー ●モデルの紹介 ●店員の紹介 ●着付けの案内 など

物販店の場合

商品紹介、入荷情報、タイムセールなどの
イベント情報など、お買得情報を伝えることができます。

表示内容例
●商品紹介 ●セール情報 ●入荷情報 ●スタッフ募集 など

病院等の場合

治療内容や設備、院内風景など、
安心して治療を受けられる雰囲気を伝えることができます。

表示内容例
●医院挨拶 ●院内・設備の紹介 ●セカンドオピニオンの案内 など

その他にも… カルチャースクール・学習塾・ペットショップ・自動車販売・ゴルフショップ・ショッピングモール・ホテル・セレモニーホール・イベント会場など、さまざまなシーンで活躍。

LEDだから目立つ。液晶だから伝わる。

NEW スマートデザイン

前面にクリアパネルを配した一体感のあるデザイン。
美しく透明感のあるデザインが
さまざまな店舗外観にマッチします。

簡単操作

USBメモリを差し込むだけで
コンテンツを自動再生。
誰でも簡単に操作が可能です。
また、LED部は付属のリモコンを使って
ケータイ感覚でメッセージの入力がおこなえます。

軽量薄型

軽量で薄型のボディは設置場所を選びません。
専用スタンドで移動もラクラク。

LEDバックライトで省エネ。

90Wの低消費電力 1日12時間使用で
約25円／日(約775円／月)
※電気料金目安単価23円／kw·hで試算
※LED部:全点灯·輝度=100%·ファンON時

屋外対応

高輝度液晶ディスプレイ＆超高輝度白色LEDディスプレイ搭載。
液晶ディスプレイの明るさは一般的な液晶の約3倍。
屋外でも明るくはっきり見えます。
※設置する環境により、見えにくい場合があります。

<画面は合成・イメージ>

近くは 液晶

「見てほしい」、「知ってほしい」をアピール!

店内の雰囲気やスタッフ紹介、メニュー・サービス内容など、
文字だけでは伝わりきらない情報を映像と音声で印象的にアピールします。

遠くは LED

入り口までの動線を作るアイキャッチ!

超高輝度白色LEDで業種やおすすめ情報をアピール。
短時間でも情報が伝わる文字情報は遠くからのアイキャッチに最適です。

Option

選べるスタンド
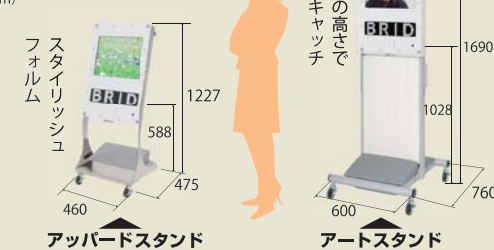
その他オプション オプションカタログをご参照ください。

●和風スタンド 直樹 ●壁面ベタ付金具 ●壁面袖付金具
●ウッドフレーム ●傘袋装着器 ブリぽん ●イルミアタッチメント
■ネットワーク[LAN]対応モデル(仕様・納期などにつきましてはお問い合わせください)

NEW 大きくなった液晶画面

魅力的なコンテンツを
しっかりと伝えます。

NEW 伝わる液晶とLEDの同時表示

液晶のコンテンツに
合わせてLEDコンテンツを
表示できます。

NEW わかりやすい操作性

わかりやすい日本語
メニューと専用リモコンで
操作性が大幅に向上しました。

NEW 充実のタイマー機能

タイマー機能により時間帯別にコンテンツを表示することが可能です。
さらに近隣に住宅などがある場合などは新搭載の音量タイマーで
自動的に音量を調節できます。

安心設計

長年の電子ディスプレイ製造・販売実績によるLEDコントロール＆パッケージ技術。
屋外環境においても安心してご使用いただけます。

訴求効果

遠方から高輝度LEDディスプレイで誘導。近くでは液晶ディスプレイと
音声でPR。1台3役でバツグンの訴求効果を誇ります。

そのコンテンツ、著作権 大丈夫ですか?

インターネットなどからダウンロードしたキャラクターなどを勝手にデジタルサイネージに表示させることは著作権法違反になります。

マテリアルたくさん!

弊社デジタルサイネージをお買い上げの方にオリジナルキャラクターや飾りフレームなど、コンテンツ制作に役立つマテリアルをご提供します。詳しくは販売店または弊社製品サイトをご覧ください。